# MURAL Inverter A+++ ISSL

## 5 KW - 7 KW

A+++ Froid
A+++ Chaud

R32 Écologique

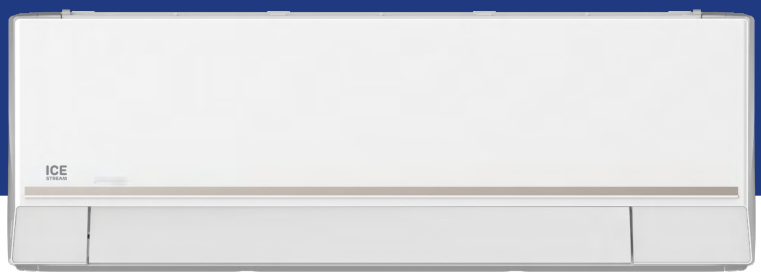

**GARANTIE**
5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

compatible MULTI

A+++ Froid & Chaud

- SEER : 8.5
- Confort, Qualité, Silence
- 5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15° extérieur
- 5cm d'écart possible avec le plafond
- Réglage automatique des volets: horizontal et vertical
- Traitement anti-corrosion sur l'unité extérieure
- Option Wifi: pilotage à distance avec smartphone ou tablette

## LES + ICESTREAM

- Trés silencieux
- Fonction Follow me

OPTIONS:
- Télécommande filaire programmable + télécommande centralisée
- Boitier multi-fonctions

| MURAL INVERTER ISSL | | | ISSL 182DR 5kW | ISSL 242DR 7kW |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation électrique | | V/Ph/Hz | MONO 220-240/1/50 | |
| Mode Froid | Puissance | kW | 5.3 | 7 |
| | Puissance nominale absorbée/ Consommation | kW | 1,55 (0,16 - 1,79) | 2,6 (0,42 - 3,2) |
| | SEER | W/W | 8.5 | 8.5 |
| | Label énergétique | | A+++ | A+++ |
| Mode Chaud | Puissance | kW | 5,6 | 7,3 |
| | Puissance nominale absorbée/ Consommation | kW | 1,5 (0,23 -1,7) | 1,98 (0,3 -3,1) |
| | Puissance nominale chaud à -7°C | kW | 4,78 | 6,76 |
| | Consommation nominale chaud à -7°C | kW | 3,83 | 4,47 |
| | SCOP à -7°C | W/W | 4,3 | 4,2 |
| | Label énergétique à -7°C | | A++ | A+ |
| | SCOP à +2°C | W/W | 5.4 | 5.3 |
| | Label énergétique à +2°C | | A+++ | A+++ |
| Fonctionnement /T° ext | | °C | -15 / 50 | -15 / 50 |
| Certification Eurovent | | | OUI | OUI |

| Unités intérieures | | ISSL 182DRI | ISSL 242DRI |
|---|---|---|---|
| Débit d'air | m3/h | 685/580/400 | 1092/724/379 |
| Pression accoustique | dB(A) | 41/35/23 | 44/40/23/21 |
| Dimensions nettes (LxPxH) | mm | 965x239x319 | 1140x275x370 |
| Poids net | Kg | 12,3 | 20 |

| Unités extérieures | | ISSL 182DRO | ISSL 242DRO |
|---|---|---|---|
| Pression accoustique | dB(A) | 56 | 58.5 |
| Puissance sonore | dB(A) | 65 | 68 |
| Dimensions nettes (LxPxH) | mm | 890x342x673 | 890x342x673 |
| Poids net | Kg | 38,8 | 45,6 |
| Compresseur | | GMCC / ROTARY | GMCC / Twin ROTARY |

| Fluide et raccordement frigorifique | | | |
|---|---|---|---|
| Fluide | | R32 | R32 |
| PRG | | 675 | 675 |
| Quantité de fluide contenue dans le groupe | Kg | 1,1 | 1,5 |
| Diamètre des liaisons liquide-gaz | pouce | 1/4 - /1/2 | 3/8 - 5/8 |
| Longueur de liaison mini- maxi | m | 30 | 50 |
| Dénivelé maxi entre UI et UE | m | 20 | 25 |
| Préchargement en gaz pour une liaison de | m | 5 | 5 |
| Charge additionnelle au-delà de 5m | g/m | 12 | 24 |
| Cable d'alimentation extérieure | mm2 | (2+T)x2,5 | (2+T)x2,5 |
| Protection électrique | A | 13 | 19 |
| Cable d'interconnection | Ø mm | 5x1,5 | 5x2,5 |