MONO SPLIT MURAL

MURAL Inverter ISSAG 60Hz

ISSAG 0926D
ISSAG 1226D
ISSAG 1826D

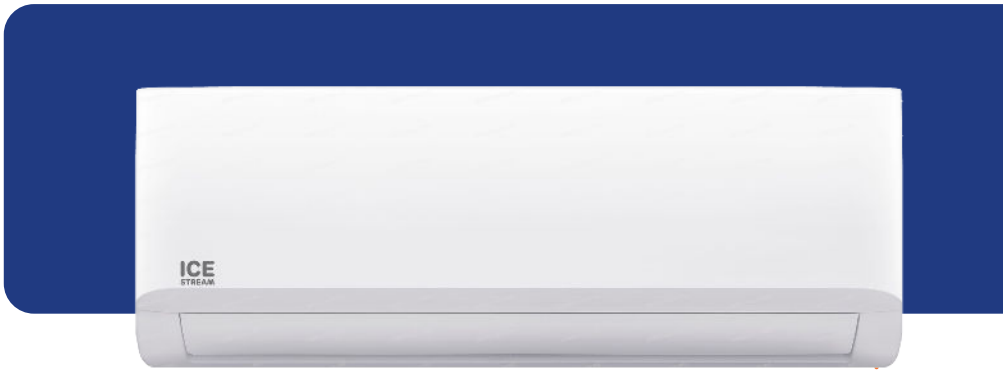

R32 Écologique

20 ans d'expérience dans plus de 30 pays

compatible MULTI

DC Inverter

60 Hz

- PCB, compresseur, design: spécialement adapté aux pays chauds
- Finitions élégantes
  Smart design
- Programmateur, mode nuit et turbo
  Timer, sleeping and turbo mode
- Installation facilitée
  Easy to install
- Mémorisation de la dernière position
  Last position registered
- Sortie des condensats: droite ou gauche
  Way draining connection: right or left
- Filtre haute densité
  High density filter

MONO

MURAL Inverter ISSAG 60Hz			ISSAG 092 2,5kW	ISSAG 122 3,5kW	ISSAG 182 5kW
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 230/1/60	MONO 230/1/60	MONO 230/1/60
Mode Froid	Puissance	kW	2,5	3,5	5
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0,7	1,03	1,75
	Intensité	A	3,04	4,6	7,64
	EER	W/W	3,77	3,40	3
Fonctionnement /T° ext		°C	0~50	0~50	0~50
Certification Eurovent					

Unités intérieures		ISSAG 0926D	ISSAG 1226D	ISSAG 1826D
Débit d'air	m3/h	537/403/337	540/480/380	827/619/539
Surface d'action	m2	12~18	16~23	24~35
Niveau sonore	dB(A)	39/34/32	37/34/32	43/37/33
Télécommande		Oui	Oui	Oui
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	726x210x291	835x208x295	969x241x320
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	790x270x375	905x355x290	1045x315x405
Poids net/emballé	Kg	8,2 / 10,5	9 / 11,9	11,7 / 15,1

Unités extérieures		ISSAG 0926D	ISSAG 1226D	ISSAG 1826D
Niveau sonore	dB(A)	53	53	56
Dimensions nettes, (LxPxH) hors boitier latéral de connection	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610
Poids net/emballé	Kg	21,5 / 23,4	21,8 / 23,8	26,4 / 28,8
Compresseur			GMCC / ROTARY	
		KSK103D33UEZ3	KSK103D33UEZ3	KSN140D21UFZ

Fluide et raccordement frigorifique				
Fluide		R32	R32	R32
PRG		675	675	675
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	0.38	0.44	0,65
Diamètre des liaisons liquide-gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - /1/2
Longueur de liaison maximum	m	25	25	30
Dénivelé maximum entre UI et UE	m	10	10	20

Raccordement électrique				
Intensité mximum	A	7	7,5	14,5
Cable d'interconnection	Ø mm	4x1,5	4x1,5	4x1,5

Chargement				
Quantité 20' / 40' / 40'HQ		138/282/312	125/256/284	88/186/213