



## MONO SPLIT MURAL

# MURAL Inverter ISSAG

2.5 KW - 3.5 KW

5 KW - 7 KW

A+++ Froid

A++ Chaud




### GARANTIE

5 ans Compresseur\*  
3 ans Pièces\*



compatible  
MULTI

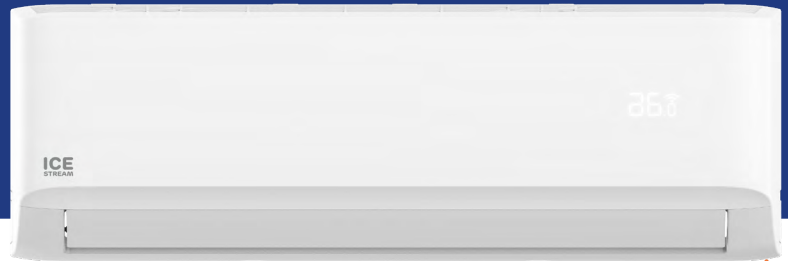

SEER: 8.8 à 6.4  
SCOP: 4.6 à 4.0



Confort, Qualité, Silence



5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration



Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15° extérieur



Filtre haute performance



Mémorisation de la dernière position



Option Wifi: pilotage à distance avec smartphone ou tablette

### LES + ICESTREAM



- Très silencieux: 19dB
- Compatible Multi

#### OPTIONS:

- Télécommande filaire programmable
- Wifi
- Contact feuillure/CN2



MURAL Inverter ISSAG			ISSAG 092 2,5kW	ISSAG 122 3,5kW	ISSAG 182 5kW	ISSAG 242 7kW
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50			
Mode Froid	Puissance	kW	2,6	3,5	5,3	7
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0,62 (0,08 - 1,1)	1 (0,13 - 1,65)	1,55 (0,56 - 2,05)	2,40 (0,42 - 3,2)
	SEER	W/W	8,8	8,5	7	6,4
	Label énergétique		A+++	A+++	A++	A++
Mode Chaud	Puissance	kW	3,2	3,9	5,5	7,3
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0,65 (0,07 - 0,99)	0,97 (0,16 - 1,56)	1,75 (0,78 - 2,0)	2,13 (0,3 - 3,1)
	Puissance nominale chaud à -7°C	kW	2,94	2,94	5,10	7,16
	Consommation nominale chaud à -7°C	W	1380	1380	2395	3362
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,0	4,0
	Label énergétique		A++	A++	A+	A+
Fonctionnement /T° ext	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	
Certification Eurovent		OUI	OUI	OUI	OUI	

Unités intérieures		ISSAG 092DRI	ISSAG 122DRI	ISSAG 182DRI	ISSAG 242DRI
Débit d'air	m3/h	560	630	800/600/500	1090/770/610
Pression acoustique	dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	41/37/31/20	46/37/34/21
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	835x208x295	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
Poids net	Kg	8,7	8,7	11,2	13,6

Unités extérieures		ISSAG 092DRO	ISSAG 122DRO	ISSAG 182DRO	ISSAG 242DRO
Pression acoustique	dB(A)	54	55	57	60
Puissance sonore	dB(A)	58	61	65	67
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	765x303x555	765x303x555	874x330x554	955x342x673
Poids net	Kg	26,7	26,7	33,5	43,9

Compresseur GMCC / ROTARY

Fluide et raccordement frigorifique		ISSAG 092DRO	ISSAG 122DRO	ISSAG 182DRO	ISSAG 242DRO
Fluide		R32	R32	R32	R32
PRG		675	675	675	675
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	0,62	0,62	1,1	1,45
Diamètre des liaisons liquide-gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Longueur de liaison mini- maxi	m	3 / 25	3 / 25	30	50
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	10	10	20	25
Préchargement en gaz pour une liaison de	m	5	5	5	5
Charge additionnelle au-delà de 5m	g/m	12	12	18	24

Raccordement électrique		ISSAG 092DRO	ISSAG 122DRO	ISSAG 182DRO	ISSAG 242DRO
Cable d'alimentation extérieure	mm2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Protection électrique	A	10	16	16	20
Cable d'interconnection	Ø mm	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5