



CONSOLE R410 - Froid

FLOOR CEILING R410 - Cooling

MONO

CONSOLE IFS


FLOOR CEILING

IFS 361.3

IFS 481.3

IFS 601.3

20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays

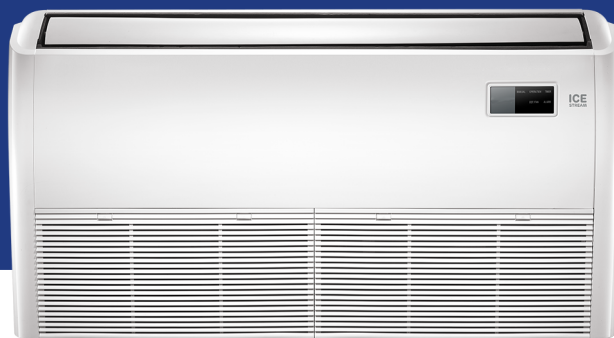

Filaire en option



-  PCB, compresseur, design: spécialement adapté aux pays chauds
-  Redémarrage automatique
Auto restart
-  Sortie des condensats: droite ou gauche
Way draining connection: right or left
-  Mode turbo, mode nuit
Sleep and turbo mode
-  Programmateur
Timer
-  Filtre haute densité
High density filter
-  Air frais
Fresh air

CONSOLE		IFS 361.3		IFS 481.3		IFS 601.3		FLOOR CEILING	
Alimentation électrique		V/Ph/Hz		TRI 380-415/3/50		V/Ph/Hz		Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	36 000	48 000	60 000	Btu/h	Capacity	COOLING	
	Consommation	W	3 700	5 200	6 300	W	Input		
	Intensité	A	6.6	8.8	10.3	A	Operating current		

Unités intérieures		IFS 361.3		IFS 481.3		IFS 601.3		Indoor Unit	
Débit d'air		m3/h		1741/1467/1266		2220/1900/1690		2177/1865/1660	
Niveau sonore		dB(A)		53/48/45		54/51/48		52/48/46	
Télécommande				Oui / Yes				Remote control	
Dimensions nettes (LxPxH)		mm		1285x675x235		1650x675x235		1650x675x235	
Dimensions emballage (LxPxH)		mm		1360x755x318		1725x755x318		1725x755x318	
Poids net/emballé		Kg		29.5/34.8		39.5/45.9		41/48	

Unités extérieures		IFS 361.3		IFS 481.3		IFS 601.3		Outdoor Unit	
Niveau sonore		dB(A)		62		62		62	
Dimensions nettes (LxPxH)		mm		946x410x810		900x350x1170		900x350x1170	
Dimensions emballage (LxPxH)		mm		1090x500x885		1032x443x1307		1032x443x1307	
Poids net/emballé		Kg		67.7 / 72.3		92.5 / 103.7		92.7,3/104.2	
Compresseur		ROTARY/ GMCC		SCROLL/ PANASONIC				Compresor	
Régulateur		Valve		Valve		Valve		Throttle	

Fluide et raccordement frigorifique								Refrigerant	
Fluide		R410a		R410a		R410a		Refrigerant type	
Quantité de fluide préchargé		Kg		2.4		3.0		3.1	
Diam. des liaisons liquide-gaz		mm		Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)		Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)		Φ9.52/Φ19 (3/8-3/4)	
Longueur de liaison maxi		m		30		50		50	
Dénivelé maxi entre UI et UE		m		20		30		30	

Raccordement électrique								Connecting wiring	
Intensité maximum		A						A	
								Max. current	

Chargement								Loading	
Quantité 20'/40'/40'HQ		U Int		92/188/213		105/231/252		105/231/252	
		U ext		44/96/138		27/57/108		27/57/108	
								In.Unit	
								Out. Unit	
								Quantity 20'/40'/40'HQ	