


MURAL ISH

- ISH091
- ISH 121
- ISH 181D
- ISH 241



**20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays**

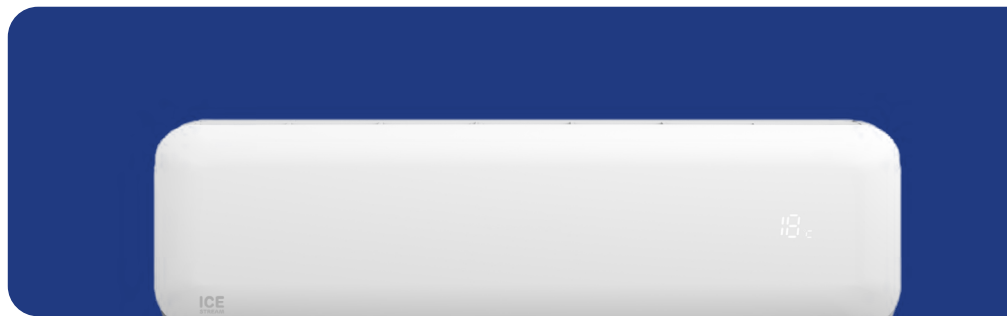

PCB, compresseur, design:
spécialement adapté aux pays chauds



Mode Turbo: rafraichit plus rapidement
Turbo Mode: fast cooling



Redémarrage automatique
Auto restart



Mémorisation de la dernière position
Last position registered



Ecran Led
Led screen



Traitement anti-rouille
Anti rusting coating



Finitions élégantes
Smart design



MONOSPLIT MURAL		ISH 091	ISH 121	ISH 181D	ISH 241	HIGH WALL SPLIT		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50				V/Ph/Hz	Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	9 000	12 000	18 000 (3 410-19 800)	22 000	Btu/h	Capacity
	Consommation	W	815	1 080	1 516 (300-2390)	2 019	W	Input
	Intensité	A	3,5	4.7	6,6 (1.3-10.4)	8.8	A	Operating current
	EER	W/W	3.24	3.26	3.48	3.19	W/W	EER

Unités intérieures		ISH 091	ISH 121	ISH 181D	ISH 241	Indoor Unit	
Débit d'air	m3/h	550	600	850	1 020	m3/h	Air flow
Niveau sonore	dB(A)	34	37	42	46	dB(A)	Noise level
Télécommande	Sans fil / Wireless					Remote control	
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	745x195x250	800x190*292	850x190x292	960x215x300	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	820x260x330	865x265x350	910x265x350	1015x265x360	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	6.5/8.5	8/10.5	12/15	13/16	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		ISH 091	ISH 121	ISH 181D	ISH 241	Outdoor Unit	
Niveau sonore	dB(A)	48	52	51	54	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	731x250x436	731x250x436	785x256x555	850x290x555	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	800x350x500	800x350x500	840x355x610	910x400x630	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	22/25	24/27	29/32	40/43.5	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		ROTARY/ RECHI	ROTARY/ GREE LANDA	ROTARY/ GMCC	ROTARY/ GMCC		Compressor

Fluide et raccordement frigorifique						Refrigerant	
Fluide		R410a	R410a	R410a	R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	0.52	0.75	0.82	1.6	Kg	Gas charge
Diamètre des liaisons liquide-gaz	mm	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	inch	Liquid side/Gas side

Raccordement électrique						Connecting wiring	
Intensité maximum	A	4,6	6,1	10.4	11.4	A	Max. current

Chargement						Loading	
Quantité 20'/40'/40'HQ		148/286/355	126/270/325	76/208/258	78/171/212		20'/40'/40'HQ Quantity