



**MONO SPLIT MURAL R410 - Froid et Chaud - DC - T3**

*HIGH WALL SPLIT R410 - Cooling & Heating - DC - T3*

**MONO**

## **MURAL Inverter ISSAG T3**

### **HIGH WALL SPLIT**


ISSAG 121DR T3

ISSAG 181DR T3

ISSAG 241DR T3

ISSAG 281DR T3

**Modèle T3:  
special température  
extrêmes**

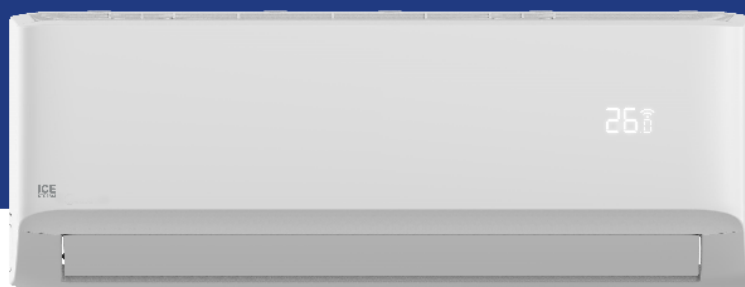

**20 ans  
d'expérience  
dans plus  
de 30 pays**

**T3**

**DC  
INVERTER**

**FROID ET  
CHAUD**



PCB, compresseur, design:  
spécialement adapté aux pays chauds  
*For extremely hot temperature*



Finitions élégantes  
*Smart design*



Programmateur, mode nuit et turbo  
*Timer, sleeping and turbo mode*



Mémorisation de la dernière position  
*Last position registered*



Filtre haute densité  
*High density filter*

MONOS SPLIT MURAL DC T3		ISSAG 121DRT3	ISSAG 181DRT3	ISSAG 241DRT3	ISSAG 281DRT3	DC T3 HIGH WALL SPLIT	
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50				V/Ph/Hz	Power supply
Mode FROID	Puissance	Btu/h	12 000	18 000	24 000	28 000	Btu/h Capacity
	Consommation	W	824	1274	1809	2 231	W Input
	Intensité	A	3.58	5.54	7.86	9.9	A Operating current
	EER	W/W	4.27	4.14	3.89	3.55	W/W EER
Mode CHAUD	Puissance	Btu/h	13 500	18 000	24 000	26 443	Btu/h Capacity
	Consommation	W	956	1385	1978	2 183	W Input
	Intensité	A	4.16	6.02	8.6	9.7	A Operating current
	COP	W/W	4.14	3.81	3.6	3.55	W/W COP

Unités intérieures		ISSAG 121DRT3	ISSAG 181DRT3	ISSAG 241DRT3	ISSAG 281DRT3	Indoor Unit	
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	540/420/360	730/610/540	1130/800/640	1490/1275/1140	m <sup>3</sup> /h	Air flow
Surface d'action	m <sup>2</sup>	16-23	24-35	32-47	36-53	m <sup>2</sup>	Application area
Niveau sonore	dB(A)	24/31/38	26/34/40	35/40/46	51/47/43	dB(A)	Noise level
Télécommande		Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes		Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	802x200x295	971x228x321	1082x234x337	1259x282x362	mm	Net dimensions (WxDxH)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315	1340x450x385	mm	Packing dimensions (WxDxH)
Poids net/emballé	Kg	8.7/11.1	11.4/14.6	13.5/17.1	19.9/25.5	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		ISSAG 121DRT3	ISSAG 181DRT3	ISSAG 241DRT3	ISSAG 281DRT3	Outdoor Unit	
Niveau sonore	dB(A)	54.5	58.5	60	59.5	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	765x303x555	890x342x673	890x342x673	946x410x810	mm	Net dimensions (WxDxH)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	887x337x610	995x398x740	995x398x740	1090x500x885	mm	Packing dimensions (WxDxH)
Poids net/emballé	Kg	27.2/29.5	39/42.1	49.1/52.2	62.2/66.6	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		ROTARY/GMCC			ROTARY/ HIGHLY		Compressor
		KSK103 D33UEZ3	ASN140 D35TFZ	ATF235 D22TMT	ATH307C DRC8DUL		

Fluide et raccordement frigorifique						Refrigerant	
Fluide		R410a	R410a	R410a	R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	1.0	1.45	1.95	2.35	Kg	Gas charge
Diamètre des liaisons liquide-gaz	mm	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Φ9.52/Φ19 (3/8-3/4)	inch	Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maximum	m	25	30	50	50	m	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	10	20	25	25	m	Max. difference in level

Raccordement électrique						Connecting wiring	
Intensité maximum	A	9	13.5	17.5	22.5	A	Max. current
Cable d'interconnection	Ø mm	4x1.5	4x2.5	4x1.5	4x1.5	Ø inch	Connecting wiring

Chargement						Loading	
Quantité 20'/40'/40'HQ		98/208/250	70/140/162	64/134/156	34/74/88		Quantity 20'/40'/40'HQ