




MONO SPLIT MURAL R410 - T3

HIGH WALL SPLIT R410 - T3

MONO

MURAL ISSAG T3

ISSAG 121 T3
ISSAG 181 T3
ISSAG 241 T3
ISSAG 281 T3
ISSAG 301 T3R
ISSAG 361 T3R

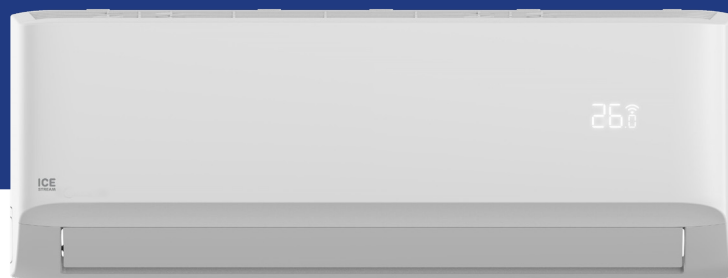

Modèle T3:
special température
extrêmes

20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays



PCB, compresseur, design:
spécialement adapté aux pays chauds
For extremely hot temperature



Finitions élégantes
Smart design



Programmateur, mode nuit et turbo
Timer, sleeping and turbo mode



Mémorisation de la dernière position
Last position registered



Filtre haute densité
High density filter

MONOSPLIT MURAL			ISSAG 121T3	ISSAG 181T3	ISSAG 241T3	ISSAG 281T3	ISSAG 301T3R	ISSAG 361T3R	HIGH WALL S...		
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50					V/Ph/Hz		Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	12 000	18 000	23 300	27 000	28 500	34 000	Btu/h	Capacity	
	Consommation	W	980	1 530	1 875	2 550	2 530	3 120	W	Input	
	Intensité	A	4.35	6.79	8.2	11.1	11.8	14.5	A	Operating current	
	EER	W/W	3.59	3.45	3.64	3.10	3.30	3.19	W/W	EER	
Mode CHAUD	Puissance	Btu/h	/	/	/	/	29 800	37 000	Btu/h	Capacity	
	Consommation	W	/	/	/	/	2 450	3 080	W	Input	
	Intensité	A	/	/	/	/	11.5	14.3	A	Operating current	
	COP	W/W	/	/	/	/	3.56	3.52	W/W	COP	

Unités intérieures									Indoor Unit	
Débit d'air	m ³ /h	568/487/370	1060/960/887	1150/1050/1000	1400/1300/1000	1370/1200/980	1370/1200/980	m ³ /h	Air flow	
Surface d'action	m ²	16-23	24-35	31-46	36-53	38-56	45-66	m ²	Application area	
Niveau sonore	dB(A)	40/37/29	46/43/41	47/45/43	49/46/40	50/46/40	50/47/41	dB(A)	Noise level	
Télécommande		Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes		Remote control	
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	802x200x295	1082x234x337	1082x234x337	1259x282x362	1259x282x362	1259x282x362	mm	Net dimensions (WxDxH)	
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	875x285x380	1155x415x315	1155x415x315	1340x450x385	1340x450x385	1340x450x385	mm	Packing dimensions (WxDxH)	
Poids net/emballé	Kg	8.9/11.4	14.9/18.5	13.8/17.4	21.7/25.7	21.8/27.6	21.8/27.6	Kg	Net/Gross weight	

Unités extérieures									Outdoor Unit	
Niveau sonore	dB(A)	53.5	56	59.5	57.5	61.4	62.1	dB(A)	Noise level	
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810	mm	Net dimensions (WxDxH)	
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	915x370x615	915x370x615	995x398x740	1090x500x875	1090x500x885	1090x500x885	mm	Packing dimensions (WxDxH)	
Poids net/emballé	Kg	32.3/35	39.5/42.1	50.4/53.6	61.5/67.3	63.9/70	70.1/76	Kg	Net/Gross weight	

		ROTARY/GMCC							
Compresseur		PA180G2C-7FTS	ASG240 VISFT	KSM 120V2UFT	PA311X 3CS-4MTL	AT0390 VIUMT	PA291X3 CS-7MTM		Compressor

Fluide et raccordement frigorifique									Refrigerant	
Fluide		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a		Refrigerant type	
Quantité de fluide préchargé	Kg	0.8	1.04	1.75	1.9	2.4	2.65	Kg	Gas charge	
Diamètre des liaisons liquide-gaz	mm	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	inch	Liquid side/Gas side	
Longueur de liaison maximum	m	20	25	25	25	25	25	m	Max. refrigerant pipe length	
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	8	10	10	10	10	10	m	Max. difference in level	

Raccordement électrique									Connecting wiring	
Intensité maximum	A	9.5	13.5	19	/	/	17.8	A	Max. current	
Cable d'interconnexion	Ø mm	3x1.5	3x2.5	4x2.5	4x1.0	4x1.0	4x1.0	Ø inch	Connecting wiring	

Chargement									Loading	
Quantité 20'/40'/40'HQ		90/190/222	78/168/194	64/134/156	36/76/88	38/78/95	36/76/88		Quantity 20'/40'/40'HQ	