

MURAL ISST

HIGH WALL SPLIT

ISST 091R2
ISST 121R2
ISST 181R2
ISST 241R2




20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays

FROID ET
CHAUD



- PCB, compresseur, design: spécialement adapté aux pays chauds
- Finitions élégantes
Smart design
- Programmateur, mode nuit et turbo
Timer, sleeping and turbo mode
- Installation facilitée
Easy to install
- Mémorisation de la dernière position
Last position registered
- Sortie des condensats: droite ou gauche
Way draining connection: right or left
- Filtre haute densité
High density filter

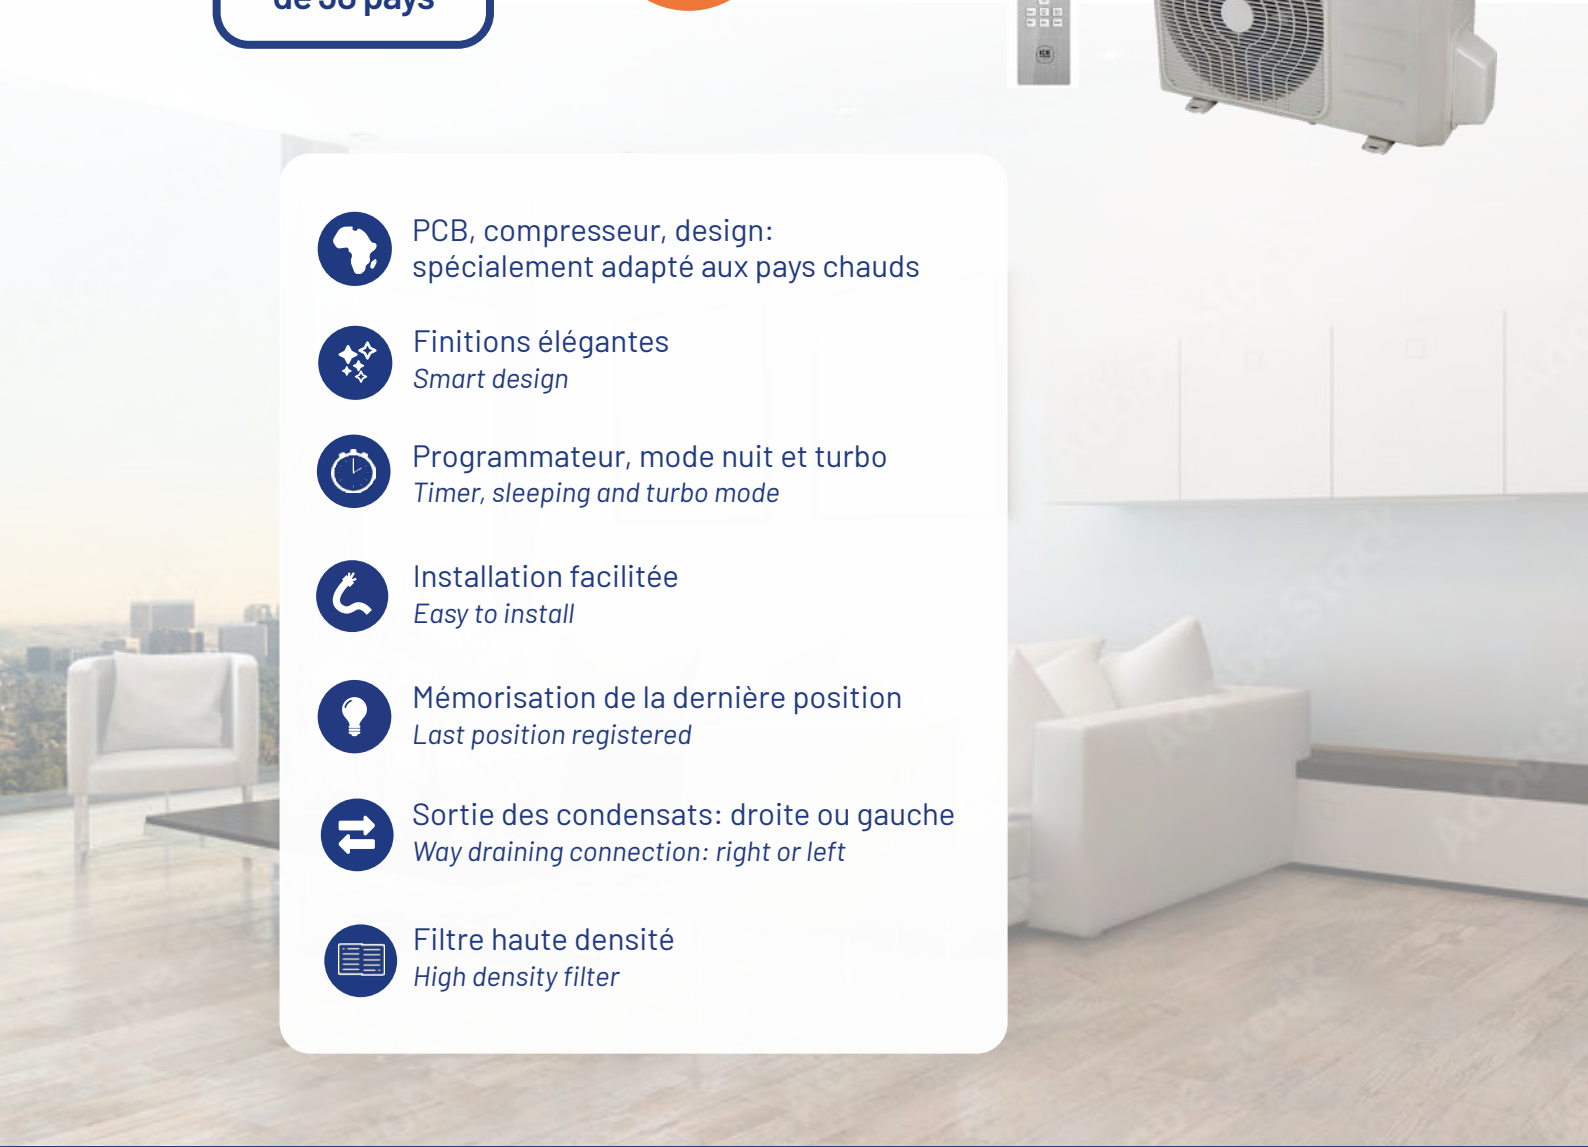

MONOSPLIT MURAL		ISST 091R2	ISST 121R2	ISST 181R2	ISST 241R2	HIGH WALL SPLIT	
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50			V/Ph/Hz	Power supply
Mode FROID	Puissance	Btu/h	9 000	11 500	18 349	23 226	Btu/h Capacity
	Consommation	W	940	1 291	1 509	1 803	W Input
	Intensité	A	4.1	5.8	6.6	7.9	A Operating current
	EER	W/W	2.81	2.61	3.56	3.78	W/W EER
Mode CHAUD	Puissance	Btu/h	9 300	11 500	18 680	24 810	Btu/h Capacity
	Consommation	W	800	1 199	1 402	1 925	W Input
	Intensité	A	3,5	5.4	6.1	8.4	A Rated current
	COP	W/W	3.41	2.81	3.91	3.78	W/W COP

Unités intérieures		ISST 091R2	ISST 121R2	ISST 181DRI	ISST 241DRI	Indoor Unit	
Débit d'air	m ³ /h	520/380/310	570/450/360	776/645/574	1997/792/638	m ³ /h	Air flow
Surface d'action	m ²	12-18	16-23	23-33	29-42	m ²	Application area
Niveau sonore	dB(A)	29 / 33 / 40	29 / 35 / 41	32 / 34 / 39	36 / 40 / 44	dB(A)	Noise level
Télécommande		Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes		Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x315x405	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	7,7/9,8	8.5/10,6	10,9/13,8	13.2/16.2	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		ISST 091R2	ISST 121R2	ISST 181R2	ISST 241R2	Outdoor Unit	
Niveau sonore	dB(A)	54.5	56.5	58	60	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	765x303x555	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	995x398x740	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	26.4/28,2	25.3/27.1	31.8/34.2	50/53.2	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		GMCC / ROTARY					Compressor

Fluide et raccordement frigorifique						Refrigerant	
Fluide		R410a	R410a	R410a	R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	0.7	0.74	1.18	1.7	Kg	Gas charge
Diamètre des liaisons liquide-gaz	mm	Φ6.35/Φ9.52 (1/4-3/8)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	inch	Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maximum	m	20	20	20	25	m	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	8	8	8	10	m	Max. difference in level

Raccordement électrique						Electrical wiring	
Intensité maximum	A	10	10	13	15	A	Max. current
Cable d'interconnection	Ø mm	5x1.0	3x1.5	3x1.5	4x1.0	Ø inch	Connecting wiring

Chargement						Loading	
Quantité 20'/40'/40'HQ		138/284/312	132/274/305	90/190/222	66/137/156		Quantity 20'/40'/40'HQ