



# MONO SPLIT MURAL R32 - DC Inverter - Froid

HIGH WALL SPLIT R32 - DC Inverter - Cooling

MONO


## MURAL ISSTN

ISSTN 092D

ISSTN 122D

ISSTN 182D

ISSTN 242D

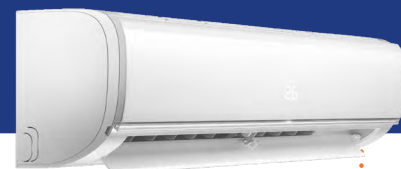

20 ans  
d'expérience  
dans plus  
de 30 pays



PCB, compresseur, design:  
spécialement adapté aux pays chauds



Mode Turbo: rafraichit plus rapidement  
*Turbo Mode: fast cooling*



Redémarrage automatique  
*Auto restart*



Mémorisation de la dernière position  
*Last position registered*



Ecran Led  
*Led screen*



Traitement anti-rouille  
*Anti rusting coating*



Finitions élégantes  
*Smart design*



MONOSPLIT MURAL DC		ISSTN 092D	ISSTN 122D	ISSTN 182D	ISSTN 242D	DC HIGH WALL SPLIT		
Alimentation électrique		MONO 220-240/1/50				Power supply		
	V/Ph/Hz							
Mode FROID	Puissance	Btu/h	9 000	12 000	17 000	21 000	Btu/h	Capacity
	Consommation	W	745	1 100	1 748	2 000	W	Input
	Intensité	A	5.1	7.3	7.6	8.7	A	Operating current
	EER	W/W	3.54	3.20	2.85	3.08	W/W	EER

**COOLING**

Unités intérieures		ISSTN 092D	ISSTN 122D	ISSTN 182D	ISSTN 242D	Indoor Unit		
Débit d'air		m3/h	508/406/330	550/430/350	737/625/501	1050/840/630	m3/h	Air flow
Niveau sonore		dB(A)	39/34/29	41/34/28	41/37/31	46/40/34	dB(A)	Noise level
Télécommande		Sans fil / Wireless				Remote control		
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)		mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé		Kg	7.4/9.5	7.8/10	10.8/14	13.6/16.9	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		ISSTN 092D	ISSTN 122D	ISSTN 182D	ISSTN 242D	Outdoor Unit		
Niveau sonore		dB(A)	53	53.5	55.5	56.5	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554	mm	Net dimensions
Dimensions emballage		mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	915x370x615	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé		Kg	21.1/22.8	21.2/22.9	27.2/29.4	29.6/32.3	Kg	Net/Gross weight
Compresseur			ROTARY/ GMCCI	ROTARY/ GMCCI	ROTARY/ GMCC	ROTARY/ GMCC		Compressor

Fluide et raccordement frigorifique						Refrigerant		
Fluide		R32				Refrigerant type		
Quantité de fluide préchargé		Kg	0.38	0.44	0.65	0.83	Kg	Gas charge
Diamètre des liaisons liquide-gaz		mm	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8	inch	Liquid side/Gas side

Raccordement électrique						Connecting wiring		
Intensité maximum		A	9.5	12	14	13.5	A	Max. current

Chargement						Loading		
Quantité 20'/40'/40'HQ			138/284/312	132/274/305	90/190/222	83/169/199		20'/40'/40'HQ Quantity