


UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

GAINABLE pour MULTI

2.5 KW
3.5 KW
5 KW
7 KW

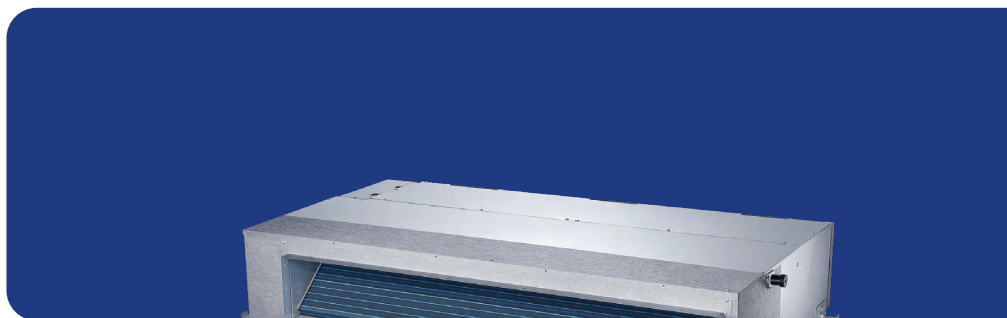

GAINABLE pour MULTI			IDS 092 2.5kW	IDS 122 3.5kW	IDS 182 5kW	IDS 242 7kW
Mode Froid	Puissance	kW	2.5	3.5	5.3	7.0
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW		1,05 (0,15 - 1,37)	1,53 (0,71 - 2,15)	2,19 (0,75 - 2,96)
Mode Chaud	Puissance	kW		3.8	5.6	7.6
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW		1,04 (0,3 - 1,39)	1,51 (0,74 - 1,76)	1,9 (0,64 - 2,58)
Certification EUROVENT			OUI	/	/	/

Unités intérieures		IDS 092DRIV2	IDS 122DRIV2	IDS 182DRIV2	IDS 242DRIV2
Débit d'air	m3/h		600/480/300	911/706/515	1229/1035/825
Vitesse	r/min		1170/1030/850	1650/1300/1000	1200/-/-
Niveau sonore	dB(A)		34/30/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27
Cable d'interconnection UI UE			3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Liaison frigorifique	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions nettes (LxPxH)	mm		700x450x200	880x674x210	1100x774x249
Poids net	Kg		17,8	24,4	32,3
Télécommande		Télécommande Infrarouge et Télécommande filaire, avec programmation hebdomadaire / interface N2 livrées de série			



En série



En série