MONO SPLIT

CONSOLE Double flux IFSC

3.5 KW - 5 KW

A++ Froid
A+++ Chaud

R32 Écologique

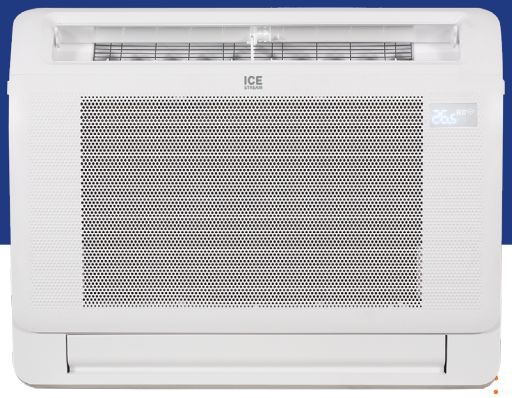

GARANTIE
5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*

compatible MULTI

- SEER: 7.3 à 6.7
  SCOP: 5.5 à 5.0
- Confort, Qualité, Silence
- 5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration
- Traitement anti-corrosion sur l'unité extérieure
- Option Wifi: pilotage à distance avec smartphone ou tablette

LES + ICESTREAM

- Ideal en remplacement d'un radiateur éléctrique
- Nouveau design très élégant

OPTIONS:
- Télécommande filaire programmable
- Wifi

MONO

CONSOLE DOUBLE FLUX IFSC			IFSC 122 3,5kW	IFSC 182 5kW
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50	
Mode Froid	Puissance	kW	3,5	5,0
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	3,52 (0,76~4,25)	4,98 (2,64~5,57)
	SEER	W/W	7,3	6,7
	Label énergétique		A++	A++
Mode Chaud	Puissance	kW	3,81	5,28
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	1,1 (0,15~1,46)	1,7 (0,27~2,20)
	Puissance nominale chaud à -7°C	kW	3,18	3,54
	Consommation nominale chaud à -7°C	W	1094	1311
	SCOP	W/W	5,5	5,0
	Label énergétique		A+++	A++

Unités intérieures		IFSC 122DRIV2	IFSC 182DRIV2
Débit d'air	m3/h	650/580/490	780/690/600
Pression accoustique	dB(A)	37/34/27	41/38/32
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	794x206x621	794x206x621
Poids net	Kg	14.9	14.9

Unités extérieures		IFSC 122DROV2	IFSC 182DROV2
Pression accoustique	dB(A)	54	55
Puissance sonore	dB(A)	62	63
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	765x303x555	805x330x554
Poids net	Kg	26,6	32,5
Compresseur		GMCC / ROTARY	

Fluide et raccordement frigorifique			
Fluide		R32	
PRG		675	
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	0,72	1,15
Diamètre des liaisons liquide-gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur de liaison maximum	m	25	30
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	10	10
Préchargement en gaz pour une liaison de	m	5	5
Charge additionnelle au-delà de 5m	g/m	12	18

Raccordement électrique			
Cable d'alimentation extérieure	mm2	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5
Protection électrique	A	10	16
Cable d'interconnection	Ø mm	3x1,5	3x1,5