


UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

CASSETTE pour MULTI

600x600: 1.8 KW - 2.5 KW
3.5 KW - 5 KW

840x840: 7 KW

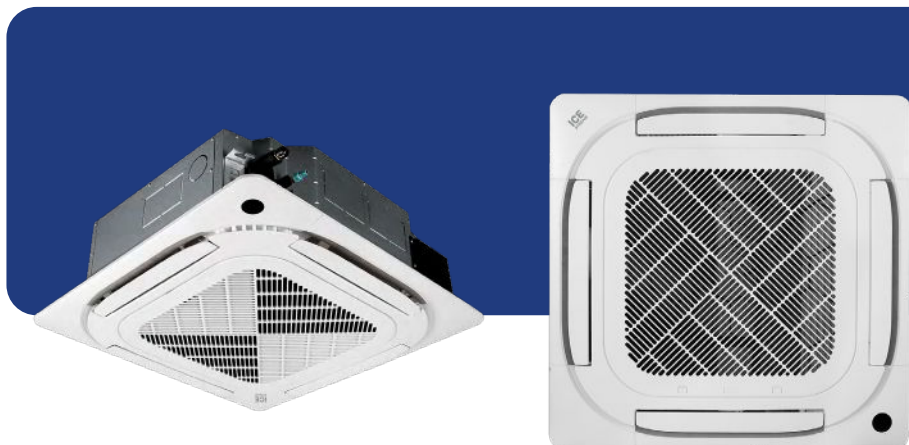

CASSETTE pour MULTI			IAS 072 1.8kW	IAS 092 2.5kW	IAS 122 3.5kW	IAS 182 5kW	IAS 242 7kW
Mode Froid	Puissance	kW	1,8	2,6	3,5	5,3	7,1
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0.63	0.81 (0,14 - 1,24)	1,01 (0,16 - 1,45)	1,55 (0,72 - 2,04)	2,32 (0,78 - 2,75)
Mode Chaud	Puissance	kW	2,1	2,8	3,3	5,3	6,3
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0.59	0.95 (0,3 - 1,29)	1,02 (0,12 - 1,39)	1,56 (0,7 - 1,95)	1,9 (0,61 - 2,3)
Certification EUROVENT			/	/	OUI	OUI	OUI


Unités intérieures		IAS 072DRIV3	IAS 092DRIV3	IAS 122DRIV3	IAS 182DRIV3	IAS 242DRIV3
Débit d'air	m3/h	500/460/400	500/460/400	620/520/330	660/540/300	1247/1118/992
Vitesse	r/min	600/520/460	600/520/460	800/750/700	800/750/700	608/552/496
Niveau sonore	dB(A)	38/33/29	37/35/33/26	42/38/31/25	44/41/31/25	45/42/37/27
Cable d'interconnection UI UE		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Liaison frigorifique	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions nettes corps (LxPxH)	mm	570x570x245	570x570x245	570x570x245	570x570x245	830x830x205
Poids net corps	Kg	14,6	14,6	16,1	16,2	21,6
Dimensions nettes façade (LxPxH)	mm		620x620x50	620x620x50	620x620x50	950x950x55
Poids net façade	Kg	2,5	2,7	2,7	2,7	6
Télécommande	Télécommande Infrarouge et Télécommande filaire, avec programmation hebdomadaire / interface N2 livrées de série					



En série



En série

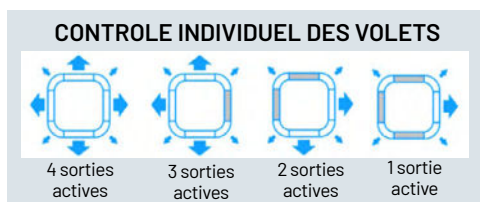

En option, sur le modèle 7KW