

GAINABLE Inverter IDS v3

3.5 KW - 5.5 KW - 7 KW
9 KW - 10.5 KW - 12 KW
14 KW - 15.5 KW

A++ Froid

A+ Chaud




GARANTIE

5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*



* sur produits signalés

compatible
MULTI

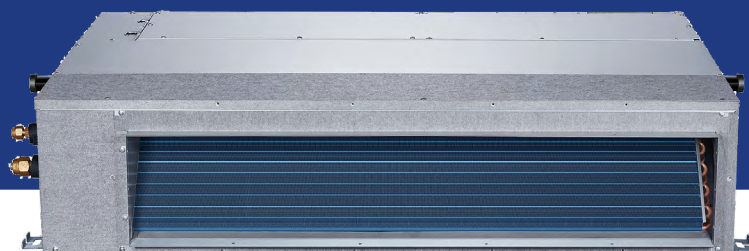

Nouvelle télécommande filaire:

- . Programmable 7 jours
- . A deux fils
- . Pilote jusqu'à 16 unités intérieures
- . Twin ou Triple



SEER: 6.5 à 6.1
SCOP: 4.2 à 4.0



Confort, Qualité, Silence



5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration



Apport d'air neuf sur le côté



Traitement anti-corrosion sur l'unité extérieure



Option Wifi: pilotage à distance avec smartphone ou tablette

LES + ICESTREAM



- Option : Position horizontale ou verticale
- Pompe de condensation 750mm inclus
- Compatible Airzone/Kool Nova
- Fourni avec 2 télécommandes: infrarouge + filaire programmable

GAINABLE Inverter IDS		IDS 122 3.5kW	IDS 182 5.5kW	IDS 242 7kW	IDS 302 9kW	IDS 362.1 10.5kW	IDS 362.3 10.5kW	IDS 422 12kW	IDS 482 14kW	IDS 482 14kW	IDS 602 15.5kW
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50								
Mode Froid	Puissance	kW	3,5	5,3	7,1	8,8	10,5	10,6	12,1	14,0	15,3
	Puissance nominale	kW	1,16	1,59	2,28	2,8	3,95	3,9	4,0	4,7	5,25
	absorbée/Consommation		(0,15 - 1,46)	(0,36 - 2,13)	(0,75 - 2,86)	(0,19 - 3,45)	(0,9 - 4,3)	(0,89 - 4,2)	(0,68 - 4,5)	(0,81 - 6,15)	(1,03 - 6,65)
	SEER	W/W	6,5	6,5	6,6	6,6	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1
	Label énergétique		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Puissance	kW	3,81 (1,00 ~ 4,39)	5,57 (2,20 - 6,15)	7,62 (2,81 - 8,49)	9,38 (2,70 ~ 10,02)	11,72 (2,78 - 12,78)	11,72 (2,78 - 12,84)	13,48 (3,37 ~ 14,07)	16,12 (4,1 ~ 17,29)	18,17 (4,40 ~ 20,52)
Mode Chaud	Puissance nominale	kW	1,28	1,61	2,0	2,4	3,25	3,3	3,55	4,6	5,15
	absorbée/Consommation		(0,3 - 1,42)	(0,5 - 1,85)	(0,64 - 2,50)	(0,43 - 2,55)	(0,8 - 3,95)	(0,78 - 4)	(0,75 - 4,1)	(0,95 - 5,7)	(0,95 - 6,6)
	Puissance nominale	kW	2,7	4,3	5,6	8,0	8,4	8,8	9,5	11,5	12,5
	chaud à -7°C										
	Consommation nominale	W	1136	1657	1914	2788	3629	3629	3712	3820	4055
	chaud à -7°C										
Mode Chaud	SCOP à -7°C	W/W	4,1	4,1	4,2	4,2	4,1	4,0	4,1	4,0	4,0
	Label énergétique à -7°C		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Puissance nominale	kW	2,9	5,2	6,5	8,2	10,0	10,0	10,2	11,5	12,8
	chaud à +2°C										
	SCOP à +2°C	W/W	5,1	5,1	5,4	5,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	Label énergétique à +2°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Fonctionnement /T° ext		°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
Certification EUROVENT			OUI	OUI	OUI	/	/	/	/	/	/
Unités intérieures		IDS V122DRIV3	IDS V182DRIV3	IDS V242DRIV3	IDS V302DRIV3	IDS 362.1DRIV3	IDS 362.3DRIV3	IDS 422DRIV3	IDS V482.1DRIV3	IDS V482.3DRIV3	IDS V602DRIV3
Débit d'air	m ³ /h	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700	1500/1200/900	1700/1400/1100	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2000/1700/1300	2200/1900/1500	
Pression acoustique	dB(A)	35/33/31/26	36/34/31	33/32/31	39/37/35	38/36/33	39/37/34	39/37/35	46/44/42	43/41/39	44/43/41
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	700x450x200	700x750x245	1000x750x245	1000x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x300
Poids net	Kg	16,6	24,4	31,8	32,7	38,4	38,4	40,6	40,4	40,4	42,9
Unités extérieures		IOS122DROV3	IOS182DROV3	IOS242DROV3	IOS302DROV3	IOS362.1DROV3	IOS362.3DROV3	IOS422DROV3	IOS482.1DROV3	IOS482.3DROV3	IOS602DROV3
Pression acoustique	dB(A)	55,5	59	60	60	65	65	63,5	64,5	64,5	64
Puissance sonore	dB(A)	62	62	69	70	70	70	72	74	73	74
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810	946x410x810	980x415x975	980x415x975	980x415x975
hors boîtier latéral de connexion											
Poids net	Kg	26,6	32,5	41,9	51	66,9	75,5	71,0	82,5	90	92
Compresseur		GMCC / ROTARY									
Fluide et raccordement frigorifique		R32									
Fluide		675									
PRG											
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	0,71	1,15	1,4	1,8	2,4	2,4	2,8	2,9	2,9	3,2
Longueur de préchargement	m	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Charge additionnelle au-delà de 5m	g/m	12	18	24	24	24	24	24	24	24	24
Diamètre des liaisons liquide-gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Longueur de liaison maximum	m	25	30	50	50	75	75	75	75	75	75
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	10	20	25	25	30	30	30	30	30	30
Raccordement électrique											
Cable d'alimentation extérieure	mm2	(2+T) x 1,5	(2+T) x 1,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 4	(2+T) x 4	(4+T) x 2,5	(4+T) x 2,5
Protection électrique	A	10	16	20	20	25	10	25	32	16	10
Cable d'interconnexion	Ø mm	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5