



MONO SPLIT MURAL

MURAL Inverter A+++ ISSL

5 KW - 7 KW

A+++ Froid

A+++ Chaud




GARANTIE

5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*



compatible
MULTI

A+++
Froid &
Chaud

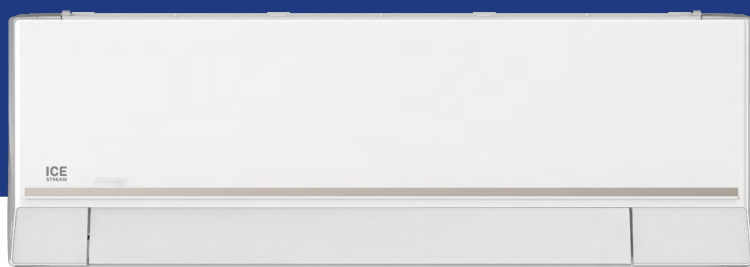

SEER : 8.5
SCOP : 5.4 à 5.3



Confort, Qualité, Silence



5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration



Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15° extérieur



5cm d'écart possible avec le plafond



Réglage automatique des volets: horizontal et vertical



Traitement anti-corrosion sur l'unité extérieure



Option Wifi: pilotage à distance avec smartphone ou tablette

LES + ICESTREAM



- Très silencieux
- Fonction Follow me

OPTIONS:

- Télécommande filaire programmable + télécommande centralisée
- Boitier multi-fonctions



MURAL INVERTER A+++ ISSL			ISSL 182DR 5kW	ISSL 242DR 7kW
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50	
Mode Froid	Puissance	kW	5,3	7
	Puissance nominale absorbée/ Consommation	kW	1,55 (0,16 - 1,79)	2,6 (0,42 - 3,2)
	SEER	W/W	8,5	8,5
	Label énergétique		A+++	A+++
Mode Chaud	Puissance	kW	4,3	5
	Puissance nominale absorbée/ Consommation	kW	1,5 (0,23 - 1,7)	1,98 (0,3 - 3,1)
	Consommation nominale chaud à -7°C	kW	4,78	6,76
	SCOP à -7°C	W/W	3	4,2
	Label énergétique à -7°C		A++	A+
	SCOP à +2°C		5,4	5,3
Label énergétique à +2°C			A+++	A+++
Fonctionnement /T° ext		°C	-15 / 50	-15 / 50
Certification Eurovent			OUI	OUI

Unités intérieures		ISSL 182DRI	ISSL 242DRI
Débit d'air	m3/h	685/580/400	1092/724/379
Pression acoustique	dB(A)	41/35/23	44/40/23/21
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	965x239x319	1140x275x370
Poids net	Kg	12,3	20

Unités extérieures		ISSL 182DRO	ISSL 242DRO
Pression acoustique	dB(A)	56	58,5
Puissance sonore	dB(A)	65	68
Dimensions nettes, (LxPxH) hors boîtier latéral de connexion	mm	890x342x673	890x342x673
Poids net	Kg	38,8	45,6
Compresseur		GMCC / ROTARY	GMCC / Twin ROTARY

Fluide et raccordement frigorifique			
Fluide		R32	
PRG		675	
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	1,1	1,5
Diamètre des liaisons liquide-gaz	pouce	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Longueur de liaison mini- maxi	m	30	50
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	20	25
Préchargement en gaz pour une liaison de	m	5	5
Charge additionnelle au-delà de 5m	g/m	12	24
Cable d'alimentation extérieure	mm2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Protection électrique	A	16	16
Cable d'interconnection	Ø mm	5x1,5	5x1,5